



# ACUARIS

Peinture pour piscines imperméable,  
respirante, finition anti-dérapante



## LES AVANTAGES

- Adhère à tous les supports, neufs ou anciens, peints ou non (excepté les piscines en coque).
- Facile d'entretien.
- Ralentit la croissance des algues
- Nouveau concept dans la peinture des piscines et des réservoirs d'eau.
- Transpirable



## LES UTILISATIONS

Peinture et imperméabilisation de piscines, réservoirs d'eau, sous-sols, canaux, fossés, réservoirs et dans tous les endroits où il y a de l'eau en permanence ou de façon sporadique

**Rendement** : 3-4 m<sup>2</sup> / kg, environ.

**Dilution** : 5% maximum. Appliquer tel que fourni, avec une légère dilution



## MODE D'EMPLOI

**Méthode d'application** : Appliquer de préférence au rouleau, peut être appliqué au pinceau ou vaporisateur (pas Airless). Thixotrope, sans goutte à goutte et sans remontées mécaniques. Ses propriétés thixotrope font qu'elle ne goutte pas et ne coule pas.

**Condition d'application** : Sur un support propre, sans graisse ni poussière, il admet le fond légèrement humide. Dans un environnement avec un bon renouvellement de l'air à l'intérieur. N'influence pas les conditions atmosphériques.

### Préparation de la surface

**Béton** Décapage acide (1 volume/quart **SLC01** : 3 volumes/quart d'eau),  
Rinçage et 2 couches d'**ACUARIS**.

**Béton peint** Brossage pour enlever les peelings. Laver avec **DECAPMOUSS** les restes de mousses et d'algues et appliquez deux couches d'**ACUARIS**.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

### PEINTURE LIQUIDE

Masse Volumique	1,4 kg/litre
Solvant	D550 éviter que l'eau pénètre dans la peinture
Sédimentation	Ne forme pas de peaux ni pelures
Extraits secs	67%

### PEINTURE SECHE

Couleur	Blanc et bleu
Aspect	Tapis antidérapant
Finition	Mate

### CONDITIONS

Température	20°C
Humidité relative	70%
Séchage complet	1h (la piscine peut être remplie au bout de 3h)

### Intervalle à respecter avant de repeindre

Minimum	2 h minimum entre 2 couches
Maximum	Illimité

Adhère parfaitement sur les anciennes couches **ACUARIS**, après 2 ans d'utilisation ou plus

### CONDITIONNEMENT & STOCKAGE

Conditionnement	Pot de 4 L.
Stockage	Réceptif d'origine bien fermé à des températures comprises entre + 5 °C et + 40 °C.
Date de péremption	1 an à compter de la date de fabrication

**Produit à usage professionnel**

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

Le 19 11/2014

NOTA :  
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.  
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



## LANGUEDOC CHIMIE


ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70

Fax 04 68 42 40 01 / [www.languedoc-chimie.com](http://www.languedoc-chimie.com)





# ACUARIS

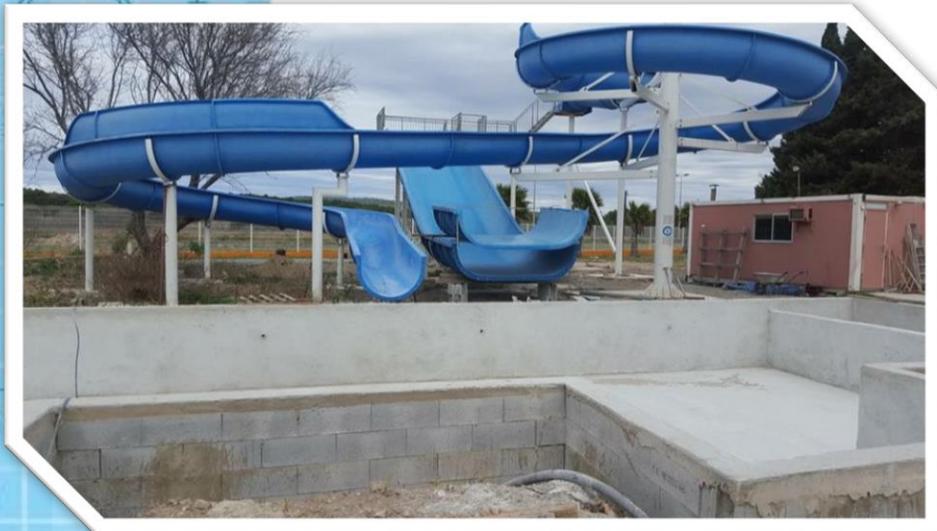



# ACUARIS





# ACUARIS

