

DPE NG

DEBOUCHEUR POUDRE EXOTHERMIQUE
NOUVELLE GÉNÉRATION



LES AVANTAGES

- Dissout et liquéfie rapidement les matières organiques.
- Compatible avec les fosses septiques aux préconisations d'emploi.
- Disperse la matières minérales ou animales.
- N'attaque pas le P.V.C (sauf le P.V.C blanc) et les métaux lourds (plomb).
- Peut atteindre des températures supérieures à 90°C.



LES UTILISATIONS

- ❖ Plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance.
- ❖ Efficace sur : papiers toilettes, cheveux, cellulose, épluchures de légumes, écailles de poissons en alimentaire, graisses figées et résidus de savon.
- ❖ Sanitaires, douches, lavabos, bidets, W-C, urinoirs, écoulements...
- ❖ Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.



MODE D'EMPLOI


- ✓ Retirer l'excédent de surnageant. Conserver idéalement 1 ou 2 litres d'eau au dessus de la canalisation bouchée.
- ✓ Verser le produit dans l'endroit bouché (3 bouchons minimum, 5 bouchons maximum). Vous atteindrez une température d'environ 90-95°C. laisser agir minimum 5 min.
- ✓ Rincer abondamment à l'eau.



INFORMATIONS TECHNIQUES



- Couleur : Blanc et bleu
- Parfum : Citron

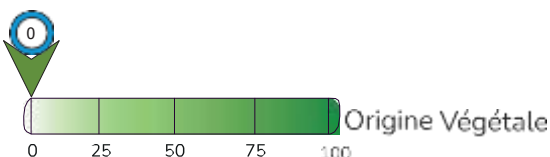

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

LE 25 11 2022



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com
S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932
RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z